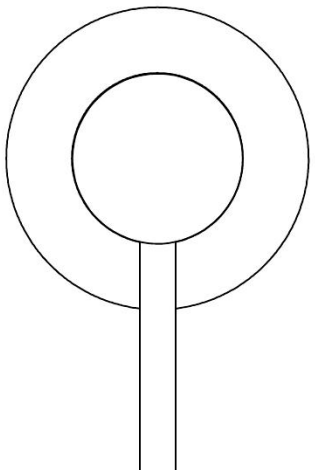
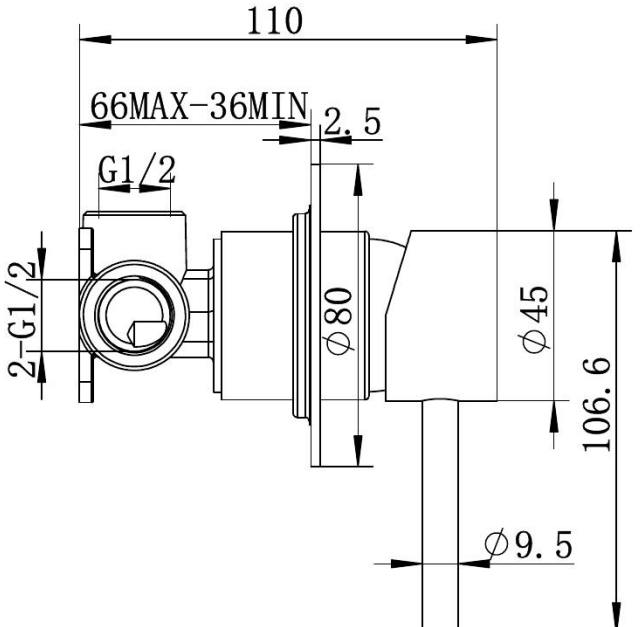
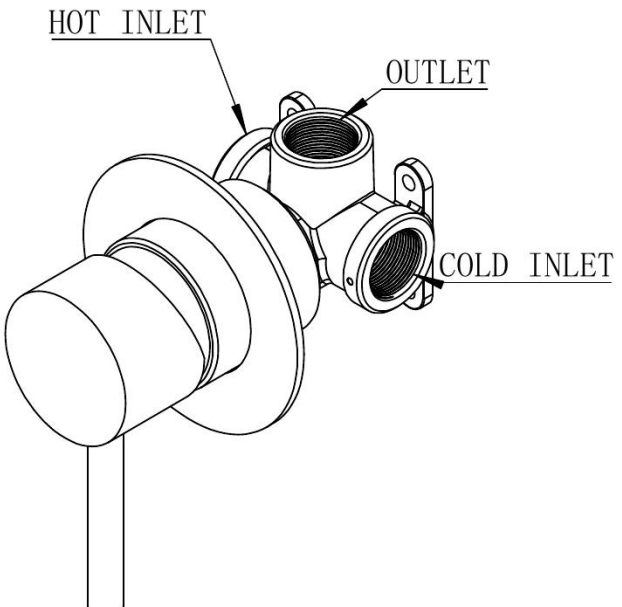



110
66MAX-36MIN
2.5
G1/2
2-G1/2
∅80
∅45
106.6
∅9.5


HOT INLET
OUTLET
COLD INLET